


無線LAN対応 内蔵アンテナ STDANTEMMD-025

◆ アンテナ外観 / 寸法

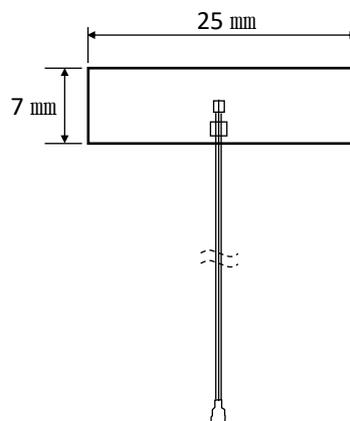


◆ 仕様


製品名	STDANTEMMD-025		
周波数帯域	2400~2500 / 5150~5850 / 5925~7125MHz		
アンテナ方式	λ/2 ダイポール		
VSWR	3.0 以下 (※)		
最大利得	2400~2500 MHz	1.4dBi (※)	
	5150~5850 MHz	4.0dBi (※)	
	5925~7125 MHz	3.6dBi (※)	
偏波	直線偏波		
インピーダンス	50Ω		
サイズ	25×7×0.5mm		
コネクタ	MHF, MHF4(I-PEX)		

※ 厚さ2mmのABS樹脂板貼付時

◆ VSWR

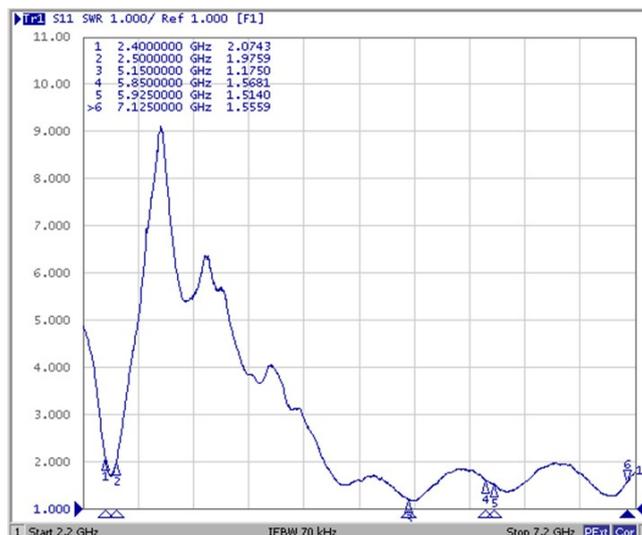


◆ 指向特性

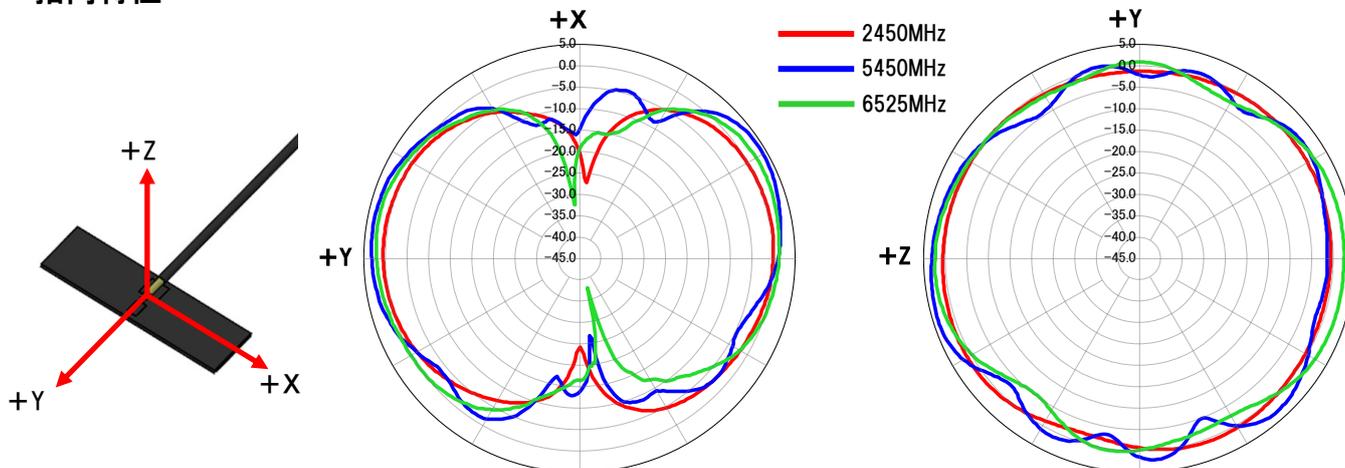

無線LAN対応 内蔵アンテナ STDANTEMMD-026

◆ アンテナ外観 / 寸法

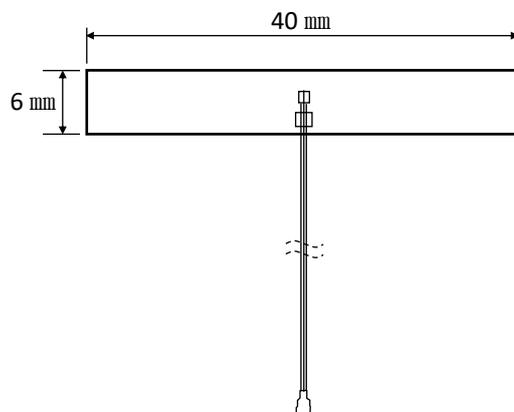


◆ 仕様

製品名	STDANTEMMD-026		
周波数帯域	2400~2500 / 5150~5850 / 5925~7125MHz		
アンテナ方式	λ/2 ダイポール		
VSWR	3.0 以下 (※)		
最大利得	2400~2500 MHz	2.8dBi (※)	
	5150~5850 MHz	4.7dBi (※)	
	5925~7125 MHz	3.7dBi (※)	
偏波	直線偏波		
インピーダンス	50Ω		
サイズ	40×6×0.5mm		
コネクタ	MHF, MHF4(I-PEX)		

※ 厚さ2mmのABS樹脂板貼付時

◆ VSWR

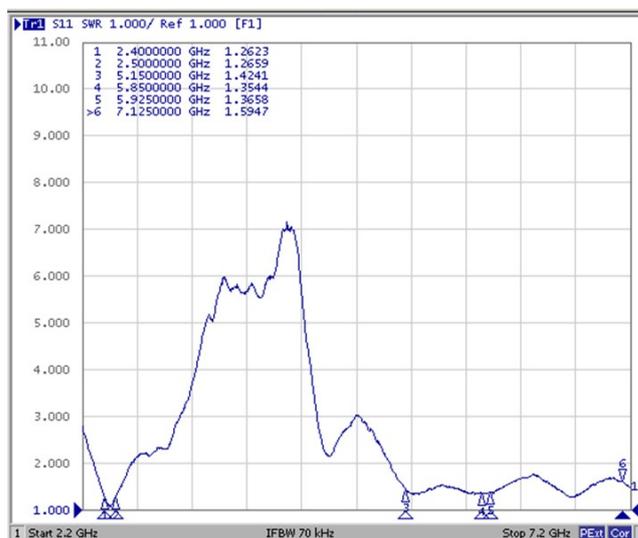

◆ 指向特性

